



SWISS MADE



IC 18

 gmacht i
dä Schwiz
Agrar

INTENSIVAUFBEREITER

Für den vielseitigen Einsatz in unseren Schweizer Betrieben ausgelegt.
Garantiert höchste Schlagkraft in der Ernte.

AGRAR INTENSIVAUFBEREITER

Mit den Intensivaufbereitern IC 16, IC 18 und IC 20 präsentiert AGRAR ein weiteres, innovatives Schweizer Produkt, das auf die Bedürfnisse der heimischen Landwirtschaft abgestimmt ist.

Die Trennung der Arbeitsgänge «Mähen» und «Aufbereiten» erlaubt Ihnen, ein leichteres Fahrzeug einzusetzen. Bedingt durch die bessere Gewichtsverteilung hinten/vorne kann auch die Hangtauglichkeit wesentlich verbessert werden. Zudem sind Sie flexibler in der Anwendung des Frontmäherwerks, kann doch dieses ohne Umstellungen auch für das tägliche Grünfuterholen eingesetzt werden.

Besseres Futter, weniger Bröckelverluste

Mit dem Aufbereiter AGRAR ernten Sie mehr Qualität. Durch die lockere und breitere Futterablage wird die Trocknungsdauer erheblich verkürzt. Damit gehen weniger Nährstoffe verloren. Weiter sparen Sie zudem mindestens einen Arbeitsgang mit dem Kreiselheuer ein, was eine deutlich sichtbare Reduktion der Bröckelverluste zur Folge hat.

Kürzere Trocknungszeit, geringeres Wetterrisiko

Als weiteren entscheidenden Vorteil verringern Sie mit dem Aufbereiten das Wetterrisiko. Trotz weniger Arbeitsaufwand trocknet ihr Futter schneller. Sie reduzieren Ihre Erntekosten und sind zudem flexibler in der Planung und Ausführung der Erntearbeiten.

GRUNDAUSRÜSTUNG

IC 16:
Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 16 x 8.5 x 8,
Schwenkbockbremse

IC 18:
Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 200/60-14.5"


IC 20:
Konditionierungsblech verstellbar,
Einzelräder verstellbar 200/60-14.5"

OPTIONEN

Blinklichtanlage mit Warntafeln

ARGUMENTE

- Neu verstärkte Antriebseinheit mit grossdimensionierten Lagerungen
- Zwei Rotordrehzahlen möglich für angepasste Futteraufbereitung
- Massiver Rotor mit verschleissarmen Metallzinken
- Gehärtete Lagerung der Rotorzinken, wartungsfrei
- Verstellbare Konditioniereinheit serienmässig
- Fahrwerk mit grossen Rädern für ruhigen Nachlauf

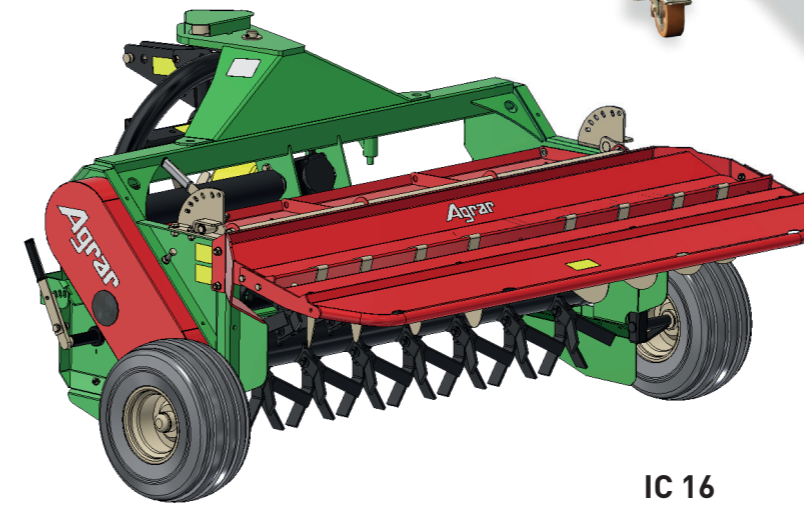

IC 16



IC 20




Der grosszügig ausgelegte Rotorantrieb ist mit Spezial-Keilriemen bestückt. Diese können von aussen mittels Schraube nachgespannt werden. Das Riemenverdeck ist mit einer Wartungsöffnung versehen.



Das Ablageblech kann in der Höhe verstellt werden. Die 10 Leitbleche können individuell und stufenlos den Verhältnissen angepasst werden.



Das verstellbare Konditionierungsblech reibt die Wachsschicht der Pflanzenteile auf. Das Blech kann in 5 Positionen verstellt werden.

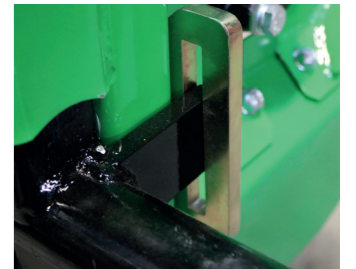

Die Stützräder sind mittels Steckbolzen einfach in der Höhe verstellbar.

AUFBEREITER	IC 16	IC 18	IC 20
Aufnahmerotor	Rotor mit 90 pendelnden V-Zinken, Aufnahmebereite 160 cm	Rotor mit 102 pendelnden V-Zinken, Aufnahmebereite 180 cm	Rotor mit 126 pendelnden V-Zinken, Aufnahmebereite 200 cm
Aufbereiterkamm	15 Zinken, verstellbar in 5 Stufen	Kamm mit 17 Zinken, verstellbar in 5 Stufen	Kamm mit 21 Zinken, verstellbar in 5 Stufen
Konditionierung	Blechschiikane, verstellbar in 5 Stufen	Blechschiikane, verstellbar in 5 Stufen	Blechschiikane, verstellbar in 5 Stufen
Breitstreuvorrichtung	Option: 4 verstellbare Leitbleche vorne 8 verstellbare Leitbleche hinten	6 verstellbare Leitbleche vorne 10 stufenlos verstellbare Leitbleche hinten	8 verstellbare Leitbleche vorne 10 stufenlos verstellbare Leitbleche hinten
Antrieb	Gelenkwelle mit Freilauf 540 U/min, robustes Winkelgetriebe, Keilriemen 5x SPA	Gelenkwelle mit Freilauf 540 U/min, robustes Winkelgetriebe, Keilriemen 5x SPA	Gelenkwelle mit Freilauf 540 U/min, robustes Winkelgetriebe, Keilriemen 4x SPB
Anbau	Sperrbarer 3-Punkt-Schwenkbock Kat II mit beidseitigen Ausgleichswippen	Sperrbarer 3-Punkt-Schwenkbock Kat II mit beidseitigen Ausgleichswippen	3-Punkt-Schwenkbock Kat II mit beidseitigen Ausgleichswippen
Fahrwerk	Räder 16 x 8.5 x 8, höhenverstellbar	Räder 200/60-14.5" 10PR, höhenverstellbar	Räder 200/60-14.5" 10PR, höhenverstellbar
Gewicht (kg)	460	540	660
Abmessungen cm (l x b x h)	145 x 208 x 107	175 x 228 x 117	192 x 265 x 116



Agrar LANDTECHNIK

Agrar Landtechnik AG
Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
Tel. +41 52 631 16 00
Fax +41 52 631 16 01
info@agrar-landtechnik.ch
www.agrar-landtechnik.ch



SWISS MADE

AGRAR SWISS MADE

Agrar Landmaschinen werden seit über 85 Jahren in der Schweiz hergestellt. In der Ostschweiz befindet sich neben der Konstruktion und Entwicklung auch die Produktion und Montage unserer Maschinen. Agrar setzt damit konsequent auf den Werkplatz Schweiz und stellt sich klar hinter die einheimische Landwirtschaft.