

**HORSCH**

*Landwirtschaft aus Leidenschaft*

# Joker RT Classic

KOMPAKTE KURZSCHEIBENEGGE  
ZUR STOPPELBEARBEITUNG UND  
SAATBETTBEREITUNG



# Joker RT Classic

IMMER EINEN TRUMPF  
IN DER HAND



## Stärken der Joker

- Erhältlich in den Arbeitsbreiten 5, 6 und 7,25 m
- Produziert hohen Feinerdeanteil im Keimhorizont
- Effiziente Rückverfestigung im Keimhorizont
- Geringe Störanfälligkeit bei langen Ernterückständen und flacher Bearbeitung. Höchster Durchgang mit paarweiser Anordnung der Scheibenelemente.
- Steigende Arbeitsqualität bei zunehmender Arbeitsgeschwindigkeit
- Oberflächengehärtete Scheiben für minimalen Verschleiß unter härtesten Bedingungen
- Hohe Flächenleistung bei relativ geringem Zugkraftbedarf
- Generell hohe Geschwindigkeiten
- Bestes Eindringverhalten durch aggressive, gezackte Hohl-scheiben und hohes Maschinengewicht
- Kein Aufschaukeln im Feld durch SoftRide System

## Für welche Einsatzbedingungen ist die Joker prädestiniert?

- Flache und schnelle Stoppelbearbeitung zur Keimstimulation des Ausfallgetreides, Unterbrechung der Kapillarität und erste Einmischung von Ernterückständen
- Effektive Saatbettbereitung nach Pflug und Grubber
- Verstopfungsfreies Einarbeiten schwieriger Ernterückstände (Zwischenfrüchte, nach Lagergetreide, Mais)
- Störungsfreies Einarbeiten von organischen Düngern (Mist, Gülle, Gründüngung)



Die Joker hinterlässt einen feinkrümeligen, rückverfestigten Boden mit besten Auflaufbedingungen.



Maximaler Durchgang durch paarweise Scheibenanordnung



Joker RT Classic mit SoftRide System

# Joker RT Classic

## EXAKTE UND SCHNELLE STOPPELBEARBEITUNG

Die **Joker** ist optimal geeignet für die flache Stoppelbearbeitung zur Keimstimulation des Ausfallgetreides, Unterbrechung der Kapillarität, Einmischung von Ernterückständen und zur flachen Saatbettbereitung. Sie produziert einen hohen Feinerdeanteil im Keimhorizont und ist auch gegenüber hohen Mengen von Stroh, organischen Düngemitteln oder Zwischenfrüchten störunanfällig.

Die Kurzscheibenegge ist als **Joker RT Classic** mit eigenem Fahrwerk in großen Arbeitsbreiten erhältlich. Hohe Flächenleistungen sind vor allem durch Arbeitsgeschwindigkeiten bis 20 km/h möglich.



**1** Die Joker hinterlässt einen feinkrümeligen, rückverfestigten Boden mit besten Auflaufbedingungen

**2** Robustes DiscSystem sichert optimale Mischqualität und Einebnung

**3** Effektive Packersysteme sorgen für eine intensive Krümelung und Rückverfestigung



# AUSSTATTUNG




Transportstellung



Seitenbegrenzung für randscharfes Arbeiten



Zugpendelhängung mit Zugöse (Kugelgelenk)

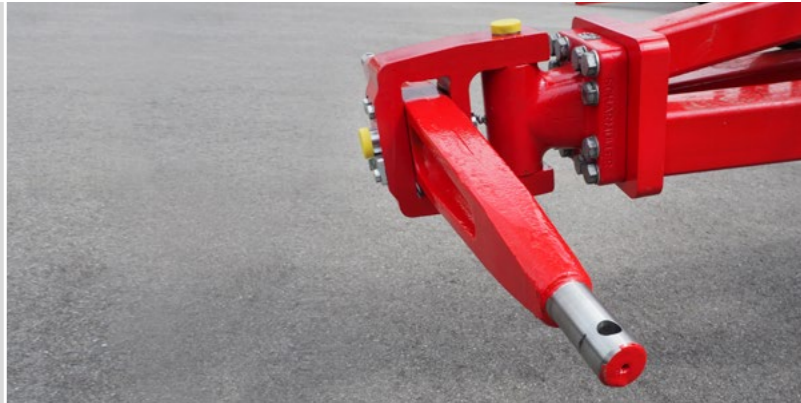

Unterenkeranhängung



Tasträder



Hoher Durchgang – zwei Scheiben an einem Arm



Große (Ø 52 cm) Scheiben für tiefes Arbeiten



Pneumatische Bremsanlage



Walkfähiger Reifenpacker mit AS Profil



Der FarmFlex Packer verfügt über effektive und robuste Abstreifer für einen störungsfreien Lauf.



Rollflex Packer mit Packerelementen aus Federstahl



Geschlossener SteelDisc Packer mit schneidenden Packerringen

# TECHNISCHE DATEN

<b>HORSCH Joker</b>	<b>5 RT Classic</b>	<b>6 RT Classic</b>	<b>8 RT Classic</b>
Arbeitsbreite (m)	4,75	5,75	7,25
Transportbreite (m)	3,00	3,00	3,00
Transporthöhe (m)	2,85	3,35	4,00
Länge (m)	6,00	6,00	6,00
Achslast (kg)*	3 000–3 400	3 350–3 900	4 100–4 500
Stützlast (kg)*	1 500–1 800	1 700–2 000	2 000–2 400
Reifengröße Stützräder	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3
Reifengröße Fahrwerk	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
DiscSystem Scheiben Ø (cm)	52	52	52
DiscSystem Scheiben Stärke (mm)	6	6	6
Anzahl der DiscSystem Scheiben	40	48	60
Schnittwinkel DiscSystem (Grad)	17	17	17
DW Steuergeräte	3	3	3
Leistungsbedarf (kW/PS)	110–155/150–210	130–175/180–240	175–235/240–320
Geräteanbau Unterlenker	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV
Geräteanbau Zuggpendel	Zugöse Ø 42–51 mm	Zugöse Ø 42–51 mm	Zugöse Ø 42–51–71 mm

\* Gewicht der Maschinen in Minimal-/Maximalausstattung



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

[horsch.com](http://horsch.com)

Ihr Fachhändler:

# HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH  
Sitzenhof 1  
92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0  
Fax: +49 9431 7143-9200  
E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)